

Compact Dyno Auto Belay

מעוצב על ידי מטפסים,
בשביל מטפסים.


עמידות UV

מכשיר אטום לפגעי מזג האוויר עם
אטימה בכל נקודת חיבור המגדילה
את אורך חיי המכשיר

רעש גלילה מיוחד המצביע על
מערכת בלימה תקינה

8.5 ק"ג

המאבטח שלכם.

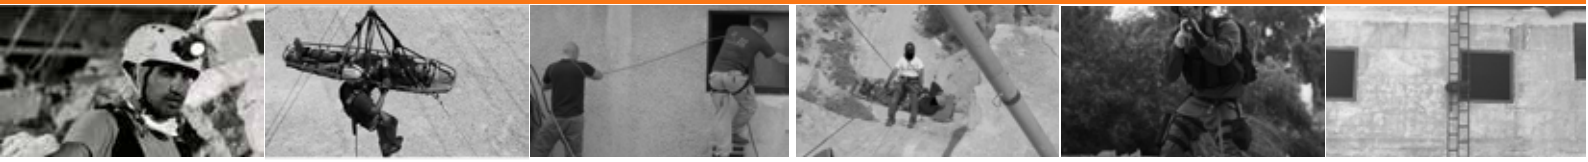

Compact Dyno Auto Belay

Compact Auto Belay 8m webbing

Type : Automatic Friction Descent controller centrifugal Drive (cd)

Weight : 8.5 KG

Length : 8M WEB OR 10M ROPE

Min Work load : 10kg

Max Work load : 150 kg

Lifeline Type : 25mm high use Vectran webbing or 6mm Dyneema rope

Braking Mechanism : Dual Action, Soft Torque apply multiple redundancy

Brake Line : Stainless steel

Maximum descent Speed : 2 m/s

Module : High Grade Aluminum (anodised)

Anchorage : Main Handle - Double Sling

Gearing : EN24 Electroless nickel plated

Standards conformed to : EN241 :2011 CLASS a

